


Il piacere della doccia a pavimento



Schlüter-Systems vi offre ...

... un sistema completo per la realizzazione di docce a filo pavimento prive di barriere architettoniche. Il sistema comprende una gamma di componenti modulari perfettamente combinabili tra loro, che garantiscono sia al consumatore che all'installatore il massimo della flessibilità e la sicurezza del risultato. Realizzare una doccia a pavimento non è mai stato così facile!

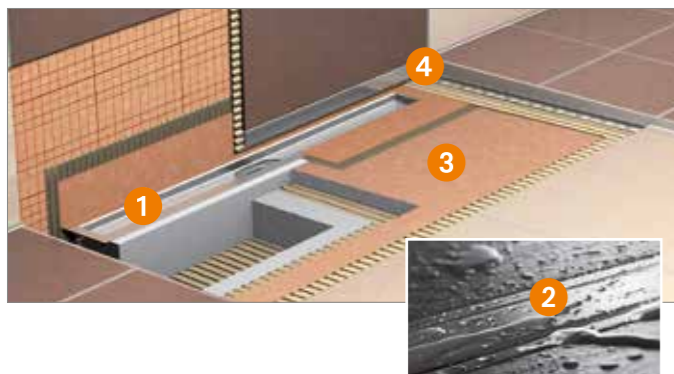

Schlüter®-KERDI-LINE

canalina



Schlüter®-KERDI-LINE è una canalina realizzata in acciaio inossidabile V4A (AISI 316). Disponibile sia con scarico orizzontale che con scarico verticale, viene prodotta in 14 lunghezze differenti, completamente integrabile con le differenti tipologie di griglia presenti in gamma (griglia piena, griglia traforata, griglia a U piastrellabile e griglia piastrellabile a scomparsa senza cornice visibile). La canalina è concepita in modo da poter essere utilizzata sia in posizione centrale che laterale sul piatto doccia. In entrambi i casi, l'impermeabilizzazione è garantita da un tassello di tenuta realizzato con la guaina Schlüter®-KERDI già incollata.


- Canalina da incasso in acciaio inossidabile di 1,5 mm di spessore priva di saldature
- Montaggio semplice grazie al supporto in polistirene integrato
- Installazione senza utilizzo di trapano e viti
- Isolamento acustico perimetrale possibile
- Scarico orizzontale o verticale
- Scarico orizzontale a livello del piano
- Scarico verticale per l'attraversamento del solaio
- Sifone rimovibile
- Unica versione per installazione centrale e laterale
- Installazione anche con pareti adiacenti
- Nelle lunghezze da 50 a 120 mm anche con scarico orizzontale verso il lato anteriore (Schlüter®-KERDI-LINE-F)
- Tassello di tenuta in tessuto KERDI già solidamente incollato
- Perfettamente integrabile con il sistema di impermeabilizzazione Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI-LINE-H

canalina con scarico orizzontale



Schlüter®-KERDI-LINE-H è una canalina lineare fornita in un kit completo per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia. E' presente un tassello di tenuta in Schlüter®-KERDI, già solidamente incollato, che garantisce una perfetta integrazione della canalina nel sistema d'impermeabilizzazione.

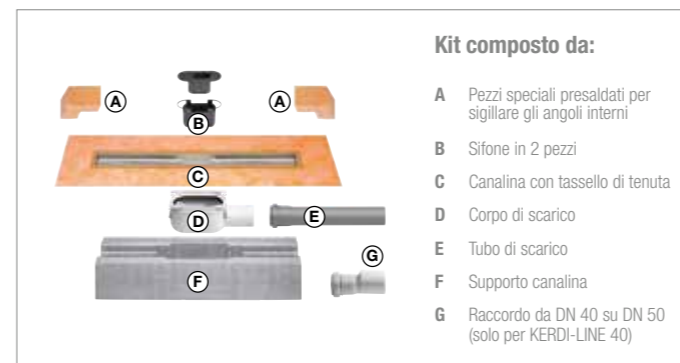


Schlüter®-KERDI-LINE-V

canalina con scarico verticale



Schlüter®-KERDI-LINE-V è una canalina lineare fornita in un kit completo per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia. E' presente un tassello di tenuta in Schlüter®-KERDI, già solidamente incollato, che garantisce una perfetta integrazione della canalina nel sistema d'impermeabilizzazione. Le lunghezze da 70 a 120 mm sono disponibili anche con scarico verticale decentrato (Schlüter®-KERDI-LINE-VOS).

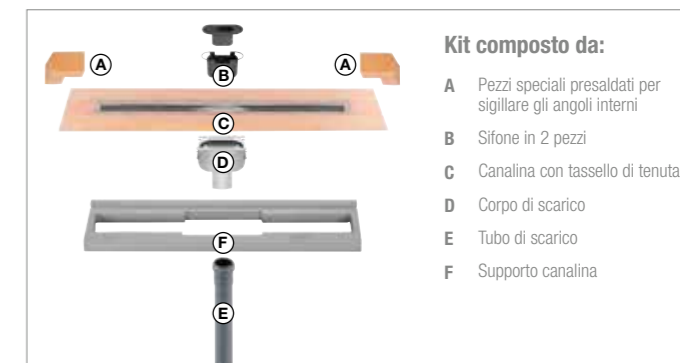

Lista prodotti

Per l'installazione di uno scarico lineare potete selezionare tra i seguenti materiali:

- Schlüter®-KERDI-LINE-H** o **-V** Canaline
- Schlüter®-KERDI-LINE-F** con scarico orizzontale verso il lato anteriore
- Schlüter®-KERDI-LINE-VOS** con scarico verticale decentrato
- Schlüter®-KERDI-LINE -A, -B** o **-C** Griglie decorative con cornice
- Schlüter®-KERDI-LINE-D** griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile

- Schlüter®-KERDI-COLL** Collante bicomponente per sigillature
- Colla per ceramica
- Stucco per ceramica

Ulteriori prodotti per docce senza barriere architettoniche:


- Schlüter®-SHOWERPROFILE-S** Profilo laterale a cuneo
- Schlüter®-SHOWERPROFILE-R** Profilo di chiusura da parete
- Schlüter®-KERDI-SHOWER** Pannelli pendenzati e di livellamento
- Schlüter®-DILEX-EKSN** Giunto di dilatazione per zona ingresso
- Schlüter®-RENO-U** Profilo di raccordo per dislivello in zona ingresso
- Schlüter®-KERDI-KEBA** Fascetta impermeabilizzante
- Schlüter®-KERDI** Guaina impermeabilizzante

Rivenditore:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
 Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems Italia Srl. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)
 Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it

Art.-Nr. 553 349 - Edizione 04/15

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C griglie decorative con cornice

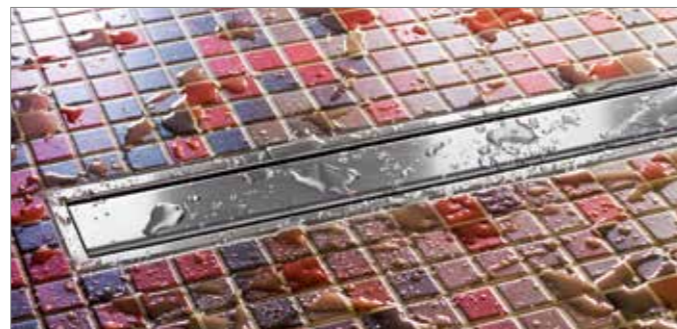

La gamma delle canaline Schlüter®-KERDI-LINE viene completata da griglie decorative con cornice di varie tipologie, disponibili in lunghezze che variano da 50 a 180 cm. Le griglie sono in acciaio inossidabile spazzolato V4A (AISI 316), piene, traforate o ad U piastrellabile.

- Combinazioni di cornici e griglie in acciaio inossidabile spazzolato V4A (AISI 316)
- Disponibili 14 lunghezze differenti da 50 a 180 cm, con valori intermedi ogni 10 cm
- Cornici in forma squadrata con appoggio griglia
- Cornici per le griglie decorative integrate e di design, in due versioni, tutte regolabili in altezza per rivestimenti da 3 a 25 mm
- 3 varianti di griglie decorative
 - A** – con deflusso dell'acqua laterale
 - B** – traforata con quadratini
 - C** – con griglia a U piastrellabile
- Tra cornice e rivestimento non è richiesta sigillatura con silicone
- Adatto per utilizzo con sedia a rotelle
- Su richiesta anche con marchio personalizzato, nelle lunghezze da 50 a 120 cm.



Griglia tipo A



Griglia tipo B



Griglia a U piastrellabile tipo C

Schlüter®-KERDI-LINE-D griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile



Schlüter®-KERDI-LINE-D è una griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile, in acciaio inossidabile V4A (AISI 316), disponibile in lunghezze che variano da 49 a 179 cm.


Lo stesso rivestimento usato per il piatto doccia, può essere incollato anche sul supporto della canalina, rendendola quasi invisibile. E' possibile utilizzare diverse tipologie di materiale, senza alcuna limitazione di spessore.

La fuga diventa una fessura di scarico per il deflusso dell'acqua e si inserisce armoniosamente nell'area della doccia.

- Griglia rivestibile in acciaio inossidabile V4A (AISI 316)
- Disponibili 14 lunghezze differenti da 49 a 179 cm, con valori intermedi ogni 10 cm
- Adatto a tutti gli spessori di rivestimento
- Ideale anche per pietra naturale
- Abbinabile a tutti gli scarichi della gamma Schlüter®-KERDI-LINE
- Adatto per utilizzo con sedia a rotelle



Griglia rivestibile tipo D

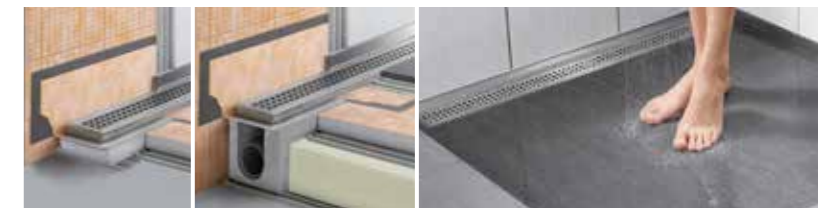

IL PIACERE DELLA DOCCIA A PAVIMENTO

**Schlüter®
Systems**

SISTEMI INNOVATIVI