

## 4.11 Schlüter®-DILEX-HK



### PROFILO A SGUSCIA CONCAVA

PER LE ZONE PERIMETRALI

#### Applicazione e funzione

Schlüter®-DILEX-HK è un giunto di dilatazione a sguscia concava, adatto per essere utilizzato nelle zone perimetrali come raccordo tra pavimento e rivestimento ceramico ed in grado di soddisfare quei requisiti di igiene e pulizia particolarmente richiesti in ambienti quali ad es.: servizi igienici, mense od industrie alimentari.

La scelta dell'altezza del profilo dipende dallo spessore delle piastrelle del pavimento e del rivestimento, che in alcuni casi possono differire tra loro anche di molto.

Quale raccordo tra pavimento e rivestimento a parete, il giunto Schlüter®-DILEX-HK può essere utilizzato in combinazione con il giunto Schlüter®-DILEX-HKW, giunto di dilatazione a sguscia concava da utilizzarsi a parete negli angoli interni tra rivestimenti ceramici.

Schlüter®-DILEX-HK è in grado di assorbire movimenti orizzontali e verticali, che possono interessare sia il rivestimento a parete che quello a pavimento. Allo stesso tempo il giunto ha una funzione insonorizzante, poiché interrompe la propagazione delle onde sonore fra ponendosi tra rivestimento e pavimentazione.

#### Materiale


Schlüter®-DILEX-HK è costituito da due parti realizzate con differenti materiali. La parte con le alette di fissaggio a fori trapezoidali è in PVC rigido riciclato, mentre la parte dilatante a forma concava è in CPE morbido.



#### Caratteristiche del materiale e campi di applicazione:

Schlüter®-DILEX-HK è resistente alle sollecitazioni chimiche tipiche dei rivestimenti ceramici, a funghi e batteri. L'impiego del giunto deve essere verificato in funzione delle sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altra natura.

Può essere utilizzato quale giunto di dilatazione perimetrale per raccordare pavimenti e rivestimenti in ceramica.

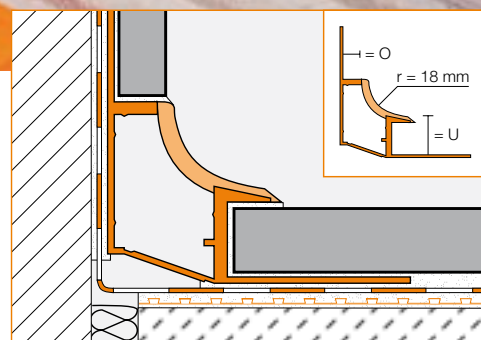



## Posa

1. Scegliere la misura del giunto Schlüter®-DILEX-HK in funzione dello spessore della piastrella (O = spessore del rivestimento a parete, U = spessore del rivestimento a pavimento).
2. Stendere il collante nella zona tra parete e pavimento ed applicare il giunto preme bene l'aletta di fissaggio traforata sino a farla affondare nel collante.
3. Stendere uno strato di collante per piastrelle sul sottofondo avendo cura di ricoprire l'aletta di fissaggio del giunto.
4. Lasciare una fuga di ca. 2 mm tra piastrella del rivestimento di parete e profilo; successivamente verrà riempita con lo stucco.
5. Posare le piastrelle del pavimento assicurandosi di inserirle nell'incastro del giunto. La fuga che si crea verrà riempita con stucco o collante. In caso di necessità, stendere del collante nell'incastro del giunto, prima di inserire la piastrella.

Nota: poiché la piastrella viene inserita nell'incastro del giunto, sotto la parte curva, ne risulta un leggerissimo dislivello. Nel caso in cui questo effetto sia indesiderato, è possibile posare la piastrella rasente al giunto, assicurandosi di riempire completamente di collante la parte dell'incastro. In questo modo le piastrelle saranno perfettamente affiancate alla parte dilatante del giunto e si eviterà il formarsi di uno scalino tra i due elementi.

## Nota

Schlüter®-DILEX-HK è resistente sia ai funghi che ai batteri e non necessita di particolare cura e manutenzione. La pulizia del giunto avviene durante la pulizia del pavimento con i normali detergenti in commercio.

### Esempio di testo per capitolato:

Fornitura di \_\_\_\_ m Schlüter®-DILEX-HK quale giunto di dilatazione perimetrale a raccordo tra pavimento e rivestimento con alette di fissaggio a fori trapezoidali in PVC rigido rigenerato ed una parte dilatante a forma concava in CPE morbido, con una intercapedine ad incastro per il pavimento ceramico; posato a regola d'arte seguendo le indicazioni del produttore.

I pezzi speciali come angoli esterni, interni, innesti e terminali sono da intendersi

- inclusi nel prezzo unitario
- da calcolare a parte

Altezza del profilo, parte inferiore U: \_\_\_\_ mm

Altezza del profilo, parte inferiore O: \_\_\_\_ mm

Colore: \_\_\_\_\_

Codice articolo: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m



## Panoramica dei prodotti:

### Schlüter®-DILEX-HK

Colori: G = grigio; BW = bianco puro; HB = beige chiaro

Lunghezza disponibile: 2,50 m

Colori	G	BW	HB
U = 12 mm / O = 9 mm	•	•	•
U = 18 mm / O = 9 mm	•	•	•
Angoli esterni	•	•	•
Angoli interni (2 vie)	•	•	•
Angoli interni (3 vie)	•	•	•
Terminali	•		
Innesto			