

## 4.3 Schlüter®-DILEX-MP/-MPV

Giunti di dilatazione decorativi per massetti e piastrelle



### Applicazione e funzione

**Schlüter®-DILEX-MP** è un particolare profilo realizzato in PVC rigido e CPE morbido che può essere adattato ogni volta all'altezza voluta mediante l'inserzione dell'estensione **Schlüter®-DILEX-MPV**. Il sistema così ottenuto è idoneo per la creazione di giunti di dilatazione nelle piastrelle in ceramica, nei rivestimenti in klinker, nelle lastre in pietra naturale o artificiale, posati su massetto. Il profilo separa le singole aree del rivestimento e, mediante la sua parte centrale realizzata in CPE flessibile, assorbe le sollecitazioni dovute alla pressione.

I bordi laterali del profilo in PVC indurito sono uniti da ca. 1 mm di CPE flessibile e proteggono i materiali adiacenti dalle sollecitazioni meccaniche, causate ad es. dal passaggio di veicoli adibiti al trasporto interno. Tuttavia nell'utilizzo dei profili come parasigoli, devono essere considerati i limiti di resistenza meccanica del PVC.

**Schlüter®-DILEX-MP** può essere inserito anche in giunti ricavati per taglio come ad esempio nel caso di ristrutturazioni.

Lo spazio rimasto tra piastrella e profilo deve essere riempito scrupolosamente con sigillante, eventualmente anche con resina epossidica.


### Materiale

**Schlüter®-DILEX-MP** è formato da una combinazione di materiali: le sezioni laterali in PVC indurito riciclato, costituiscono profili di ancoraggio a coda di rondine e sono uniti superiormente mediante uno strato deformabile in CPE flessibile. Il profilo di espansione **Schlüter®-DILEX-MPV** è realizzato in PVC indurito riciclato.

#### Caratteristiche del materiale e campi di applicazione

Il materiale è resistente alle sollecitazioni chimiche che aggrediscono di solito i rivestimenti di piastrelle.

#### Schema di posa:

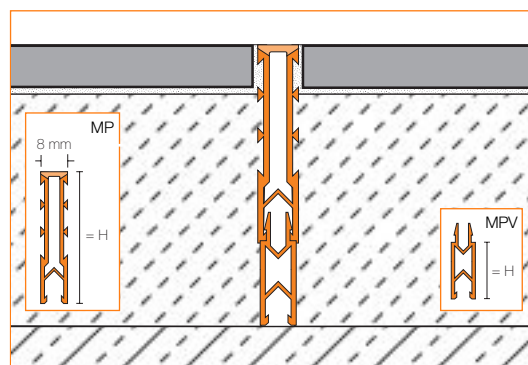

## 4.3 Schlüter®-DILEX-MP/-MPV



L'impiego di **Schlüter®-DILEX-MP/-MPV** deve essere verificato in funzione delle sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altra natura previste.

**Schlüter®-DILEX-MP/-MPV** viene inserito come giunto di espansione nei rivestimenti di piastrelle posati su massetto.

Il profilo separa le singole zone del rivestimento e mediante la sua parte centrale, realizzata in CPE flessibile compensa le sollecitazioni dovute alla pressione.

### Posa

1. Adattare il profilo in funzione dello spessore della struttura mediante l'eventuale applicazione delle estensioni (-MPV).
2. Posare il profilo a filo della superficie di rivestimento ultimata. Le parti laterali del profilo devono essere annegate completamente nella malta.
3. Lavorare a raso la zona del rivestimento adiacente al profilo.
4. Infine riempire lo spazio rimanente tra il profilo e il rivestimento con collante.

#### Suggerimento per la riparazione dei giunti:

Inserire o forzare il profilo nel giunto preparato con larghezza e profondità adatte; riempire lo spazio di giunzione tra profilo e rivestimento con sigillante, o collante o resina epossidica.

### Cura e manutenzione

**Schlüter®-DILEX-MP** è resistente ai batteri e alle muffe e non necessita di particolare manutenzione e cura. La pulizia viene effettuata durante la pulitura del rivestimento mediante detersivi di uso comune.

Codici articoli:

Schlüter®-DILEX-MP/-MPV		
H = mm	Colore	Art.-No.
35	G	MP 35 G
35	HB	MP 35 HB
35	GS	MP 35 GS
35	ZR	MP 35 ZR
15	Estensione	MPV 15
25	Estensione	MPV 25

Lunghezza fornita: 2,50 m

Colore: G = grigio, ZR = rosso klinker, HB = beige chiaro, GS = nero

### Esempio di testo per capitolati:

Fornitura di

\_\_\_\_\_ metri di **Schlüter®-DILEX-MP**, come profilo di dilatazione, altezza 35 mm, per rivestimenti di pavimenti posati su massetto, realizzato da parti laterali in PVC indurito riciclato, che ne costituiscono l'ancoraggio a forma di coda di rondine e da una parte centrale deformabile in plastica flessibile CPE; .... con extra fornitura di

\_\_\_\_\_ metri di **Schlüter®-DILEX-MPV** come profilo di estensione, altezza 15 mm, per l'adattamento all'altezza della struttura.

Fornitura di

\_\_\_\_\_ metri di **Schlüter®-DILEX-MPV** come profilo di estensione, altezza 25 mm, per l'adattamento all'altezza della struttura.

L'installazione viene eseguita a filo della superficie seguendo le indicazioni del produttore.

Colore: \_\_\_\_\_

Art.-No.: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ Lit/m

Posa: \_\_\_\_\_ Lit/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ Lit/m